

# BTCm158-CE

## BOMBA CENTRÍFUGA


Bomba de un rodete; caudal medio y presión moderada.  
 Adecuada para bombear agua limpia y no agresiva.  
 Utilizada en riego de jardines y sistemas de presión domésticos,  
 así como en instalaciones industriales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rodete en PPO
- Cuerpo bomba de hierro fundido
- Trabajo continuo con temperatura ambiente hasta 40° C
- Protector térmico incorporado
- Conexión 1" x 1"



## CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

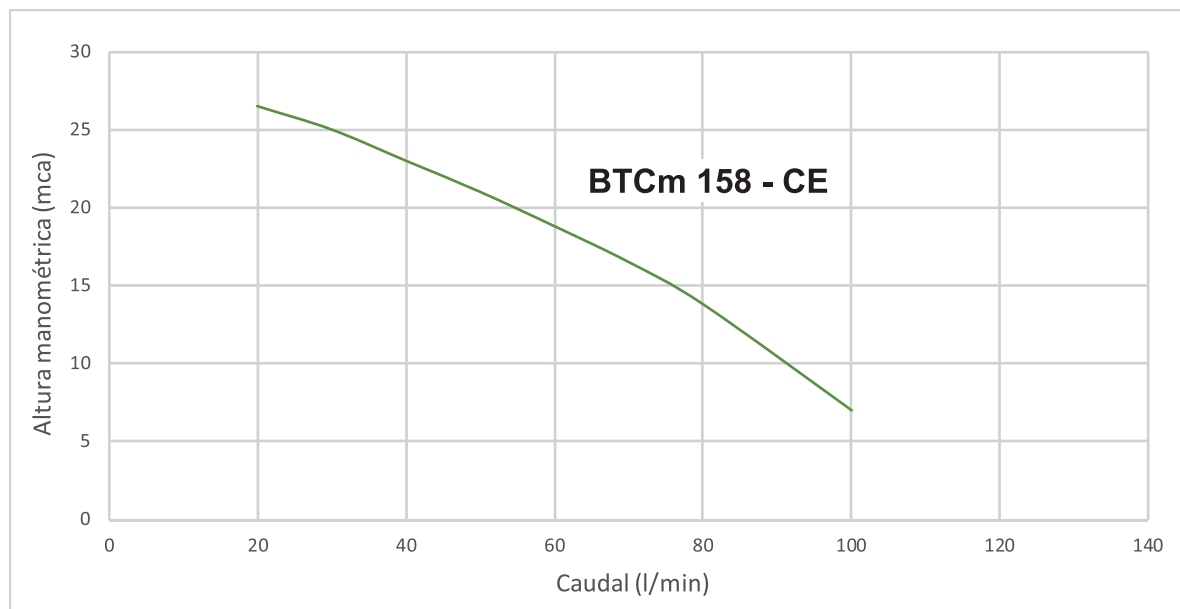

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m <sup>3</sup> /h l/min	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3,0 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	6,0 100	7,2 120
BTCm 158-CE	1,0	5,0	H (m)		27	25	23	21	19	17	14	7	